
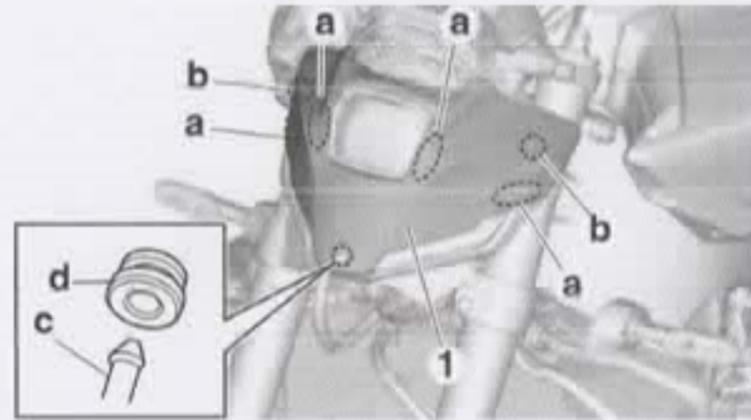


GAS34050

## BEIFAHRERSITZ AUSBAUEN

### 1. Ausbauen:

- Beifahrersitz "1"
- a. Den Schlüssel in das Sitzbank-Schloss "2" stecken und ihn dann gegen den Uhrzeigersinn "a" drehen.
- b. Die Vorderseite des Beifahrersitzes anheben und ihn vorwärts ziehen.

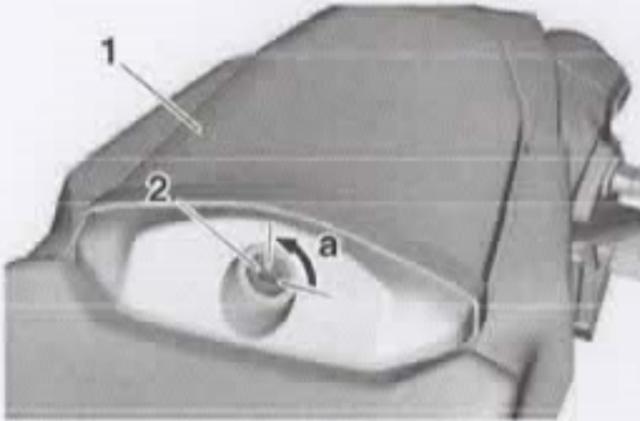

GAS34052


## MITTLERE KRAFTSTOFFTANK-ABDECKUNG AUSBAUEN

### 1. Ausbauen:

- Mittlere Kraftstofftank-Abdeckung "1"
- a. Die Schrauben "2" der mittleren Kraftstofftank-Abdeckung ausbauen.
- b. Die mittlere Kraftstofftank-Abdeckung ausbauen.

### HINWEIS

Den Vorsprung "a" an der mittleren Kraftstofftank-Abdeckung aus der Öffnung an der inneren Blende der mittleren Kraftstofftank-Abdeckung lösen.

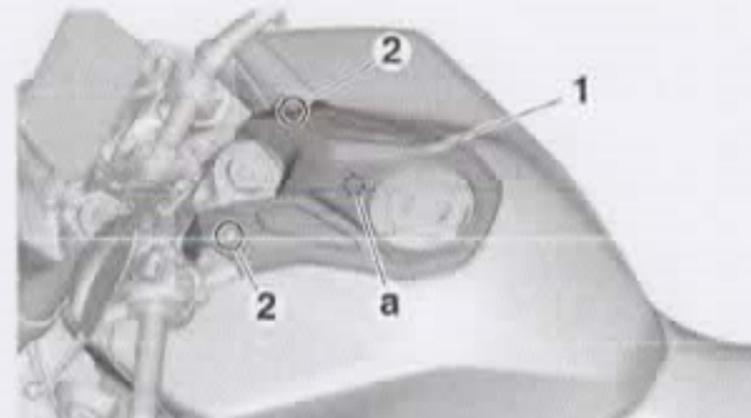

GAS34051

## FAHRERSITZ AUSBAUEN

### 1. Ausbauen:

- Fahrersitz "1"
- a. Den Beifahrersitz ausbauen.
- b. Den Fahrersitz nach hinten hochziehen und abheben.



GAS33544

## VORDERE ABDECKUNG DES SCHEINWERFERS AUSBAUEN

### 1. Ausbauen:

- Vordere Abdeckung des Scheinwerfers "1"
- a. Die Vorsprünge "a" der vorderen Scheinwerfer-Abdeckung von der Scheinwerfer-Abdeckung lösen.
- b. Die Vorsprünge "b" an der vorderen Scheinwerfer-Abdeckung aus den Löchern in der Scheinwerfer-Abdeckung lösen.
- c. Den Vorsprung "c" der vorderen Scheinwerfer-Abdeckung aus der Gummitülle "d" der Scheinwerfer-Abdeckung lösen.

GAS34053

## UNTERE KRAFTSTOFFTANK-ABDECKUNG AUSBAUEN

Die folgenden Arbeitsschritte gelten für beide unteren Kraftstofftank-Abdeckungen.

### 1. Ausbauen:

- Untere Kraftstofftank-Abdeckung (links) "1"
- a. Den Schnellverschluss "2" und die Schraube "3" der unteren Kraftstofftank-Abdeckung entfernen.
- b. Die untere Kraftstofftank-Abdeckung (links) ausbauen.

### HINWEIS

Den Vorsprung "a" der unteren Kraftstofftank-Abdeckung aus der Öffnung in der Montageplatte lösen.