



GA534054

UNTERE KRAFTSTOFFTANK-ABDECKUNG EINBAUEN

Die folgenden Arbeitsschritte gelten für beide unteren Kraftstofftank-Abdeckungen.

1. Einbauen:

- Untere Kraftstofftank-Abdeckung (links) "1"
 - a. Den Vorsprung "a" der unteren Kraftstofftank-Abdeckung in die Öffnung in der Montageplatte einsetzen.
 - b. Den Schnellverschluss "2" und die Schraube "3" der unteren Kraftstofftank-Abdeckung einsetzen und die Schraube wie vorgeschrieben festziehen.

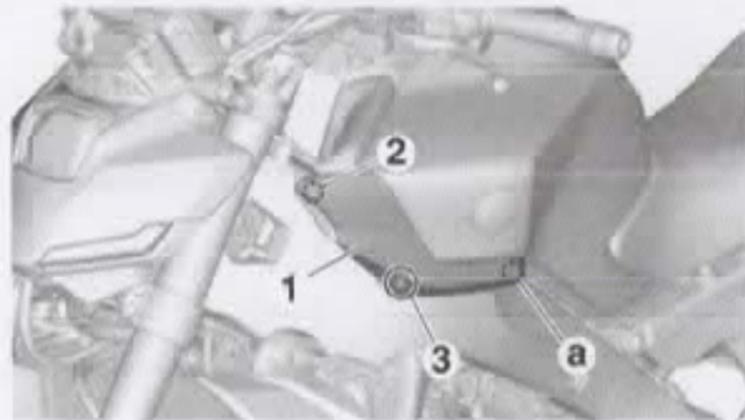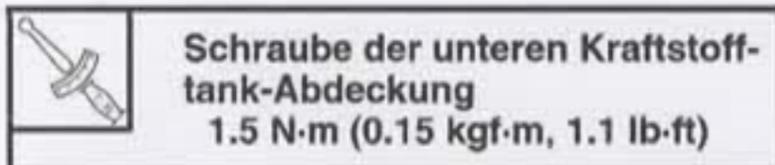


GA534055

MITTLERE KRAFTSTOFFTANK-ABDECKUNG EINBAUEN

1. Einbauen:

- Mittlere Kraftstofftank-Abdeckung "1"
 - a. Den Vorsprung "a" an der mittleren Kraftstofftank-Abdeckung in die Öffnung an der inneren Blende der mittleren Kraftstofftank-Abdeckung einsetzen.
 - b. Die Schrauben "2" der mittleren Kraftstofftank-Abdeckung einsetzen.

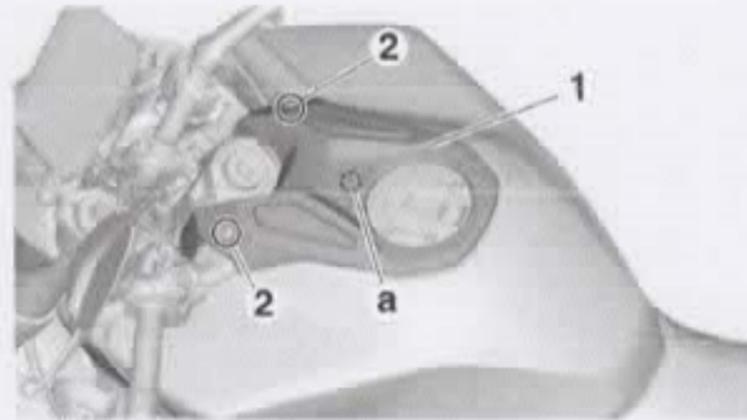

GA533545

VORDERE ABDECKUNG DES SCHEINWERFERS EINBAUEN

1. Einbauen:

- Vordere Abdeckung des Scheinwerfers "1"
 - a. Den Vorsprung "a" an der vorderen Scheinwerfer-Abdeckung in die Gummitülle "b" der Scheinwerfer-Abdeckung einsetzen.
 - b. Die Vorsprünge "c" an der vorderen Scheinwerfer-Abdeckung in die Löcher in der Scheinwerfer-Abdeckung einsetzen.
 - c. Die Vorsprünge "d" der vorderen Scheinwerfer-Abdeckung an der Scheinwerfer-Abdeckung einsetzen.

